
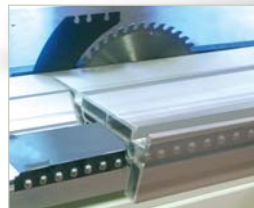



COMBI 310N/1800

Combinada 6 operaciones. Cepillo - regrueso - taladro sierra circular inclinable - carro deslizante - tupi vertical
6 Operation combination machine. Planer - thicknesser morticer - tilting circular saw - sliding table - spindle moulder
Combinée 6 opérations. Dégauchisseuse - raboteuse - mortaiseuse scie circulaire inclinable - table coulissante - toupie verticale

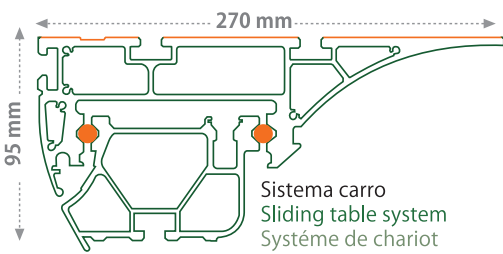

Grupo sierra e incisor
Saw blade and scoring group
Groupe disque et inciseur

Sistema carro
Sliding table system
Système table coulissante

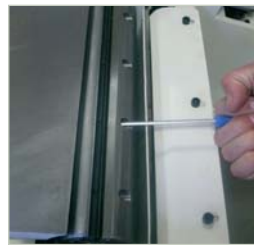

Corte paralelo
Cutting width
Coupe parallèle

Tope guía escuadra
Cross cut flip stop
Buté de guide équerre

Ajuste de cuchillas
Knives adjust
Réglage de fers



Cepillo
Planer
Dégauchisseuse

CEPILLO PLANER DÉGAUCHISSEUSE	
Potencia motor Motor power Puissance moteur	4Hp. (Mono.) 5Hp. (Tri.380V)
Ancho cepillado Planer width Largeur de coupe	310 mm.
Nº cuchillas Knives number Nº Fers	3 de 310x19x1 mm.
R.p.m. R.p.m. Tr./min.	4.800
Medidas mesa Table dimensions Dimensions table	1.400 x 310 mm.
Ø Toma aspiración Dust collector Ø Ø Buse d'aspiration	100 mm.
REGRUESO THICKNESSER RABOTEUSE	
Ancho regruesado Thicknesser width Largeur de coupe	305 mm.
Grueso máximo Max. Thickness Hauteur Maxi de rabotage	225 mm.
Pasada máxima Max. cutting depth Passe Maxi	3 mm.
Largo mín. pieza Min. Piece length Longueur min. piece	230 mm.
Velocidad de avance Feeding speed Vitesse d'avance	6 m./min.
Medidas mesa Table dimensions Dimensions table	540 x 306 mm.
Prolongacion mesa Table extension Ralonge de table	225 x 306 mm.

SIERRA CIRCULAR CIRCULAR SAW SCIE CIRCULAIRE	
Potencia motor Motor power Puissance moteur	4Hp. (Mono.) 5Hp. (Tri.380V)
Ø Disco / Eje Blade / spindle Ø Ø Disque / alésage	250/315 x 30 mm.
Capacidad corte Max. Cut Capacité coupe 90°	100 / 70 mm.
Capacidad corte Max. Cut Capacité coupe 45°	80 / 55 mm.
Disco inclinable Tilting blade Disque inclinable	0-45°
R.p.m. R.p.m. Tr./min.	4.500
Medidas mesa Table dimensions Dimensions table	860 x 300 mm.
Extension mesa Table extension Ralonge de table	500 x 300 x 140 mm.
Corte paralelo Cutting width Coupe en parallèle	630 mm.
Ø Toma aspiración Dust collector Ø Ø Buse d'aspiration	1x100 / 1x30 mm.
INCISOR INCISOR INCISEUR	
Ø Disco / Eje Blade / spindle Ø Ø Disque / alésage	100 x 20 mm.
R.p.m. R.p.m. Tr./min.	8.500 mm.



A Taladro
Mortiseuse
B Regrueso
Thicknesser
Raboteuse
C Tupi
Spindle moulder
Toupie

CARRO SLIDING TABLE TABLE COULISSANTE		TUPI SPINDLE MOULDER TOUPIE	
Recorrido carro Sliding table travel Course chariot	1.800 mm.	Potencia motor Motor power Puissance moteur	3,75 Hp (Mono/Tri.380V)
Medidas mesa carro		Ø Eje Spindle Ø Ø Arbre	50 mm.
Sliding table dimensions Dimensions table chariot	530 x 760 mm.	Altura Eje Spindle height Hauteur arbre	100 mm.
Corte escuadra Cross cut Coupe en équerre	1.230 / 2.220 mm.	Ø Máx. Herramientas Max. Tool Ø Ø Max. outils	185 mm.
Medidas carro Table dimensions Dimensions chariot	1.800 x 270 mm.	R.p.m. R.p.m. Tr./min.	1800-3000-6000-9000
TALADRO MORTICER MORTAISEUSE		Medidas mesa Table dimensions Dimensions table	860 x 300 mm.
Medidas mesa Table dimensions Dimensions table	500 x 210 mm.	Ø Toma aspiración Dust collector Ø Ø Buse d'aspiration	100 mm.
Desplazamiento mesa Cross travel Desplacement table	290 x 125 mm.		
Recorrido vertical Vertical travel Course verticale	140 mm.		
Capacidad taladro Chisel capacity Capacité du mandrin	0 / 16 mm.		
Giro broca Rotation direction Sens rotation mèche	↻		
			2.900 x 1.800 x 1.100 mm.
			560 Kg.